




Tecmon[®]

ALUMINI PVC

Catálogo Técnico



EL FUTURO ES NUESTRO



-  SERIE ALUMINIO FRIA
-  SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO
-  PVC
-  OTROS

20.0

62.0

43.0


SERIE FRIA

CORREDERA PERIMETRAL DE 70

Corredera en línea de corte 45°, de gama media con buenas prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, lo que permiten carpinterías de dimensiones considerables. Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones, incluso hojas con refuerzo y tapetas con formas diversas.

Carpintería sencilla en montaje y diseño.

Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la serie V-8000 de 45, que permite incorporar aperturas practicables, con oscilo, travesaños y todos los diseños de la serie V-8000 de 45.

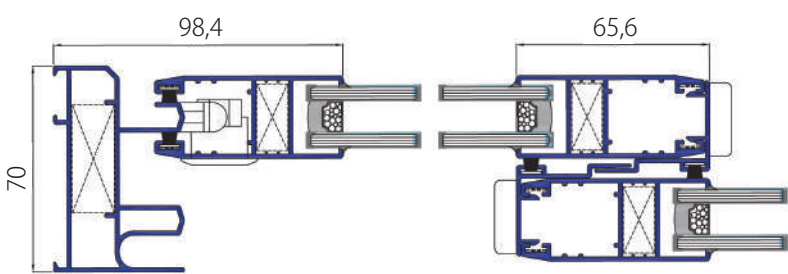

Ventana de 2 hojas 1400mm x 1700mm



i	6-14-6	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE 7A
		Resistencia al viento	CLASE C4
	4-12-6	Transmitancia Térmica	$U_w = 4,05 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
	6-14-6 _{lam}	Atenuación acústica	$R_w = 30 \text{ dB (-1;-4)}$



SERIE FRIA


PRACTICABLE U-8000 40 o 45

Abatible fría de reducido tamaño con 40 o 45 mm de marco, de gama media. Proporciona un buen comportamiento estructural para ventanas de dimensiones estándares y estructuras medianas y grandes. Su interés radica en la multitud de posibilidades de montajes y a un bajo coste debido a sus dimensiones. **Dispone de marcos, hojas y zancas de puerta.** La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo.

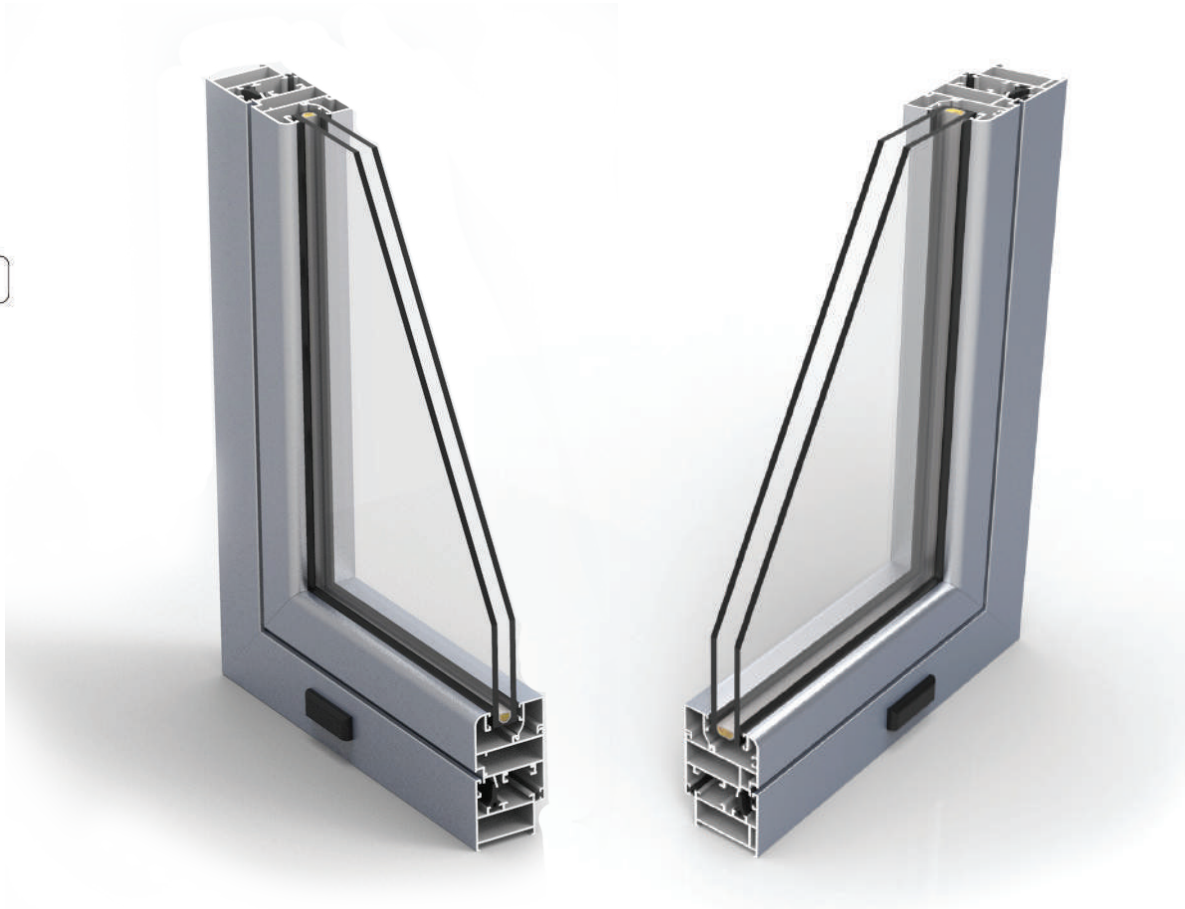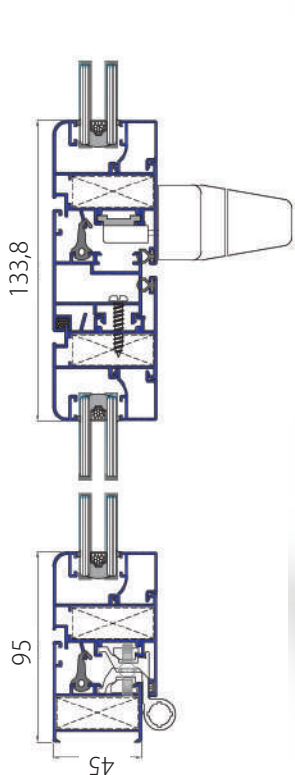

Ventana de 2 hojas 1400mm x 1700mm

i	6-14-6	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE E750
		Resistencia al viento	CLASE C4
	4-12-6	Transmitancia Térmica	$U_w = 3,70 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
	6-14-6 lam	Atenuación acústica	$R_w = 33 \text{ dB (-1;-4)}$

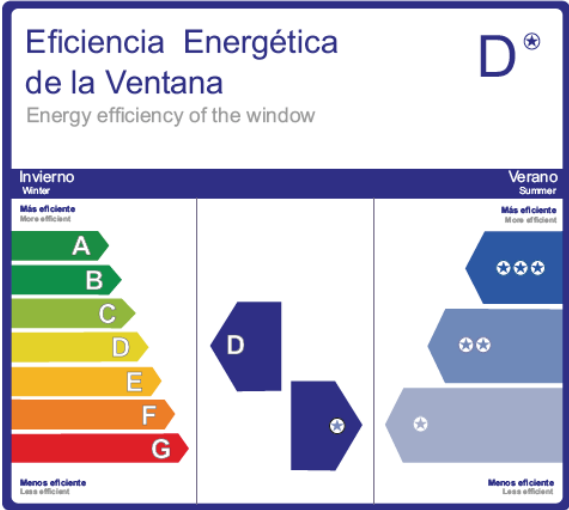


SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO




CORREDERA XS-60TH

Corredera de corte a 45° en marco, con posibilidad de corte recto (90°) o mixto en hoja.
De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.
Un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y rodamiento.
Carpintería sencilla de diseño.
Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones.

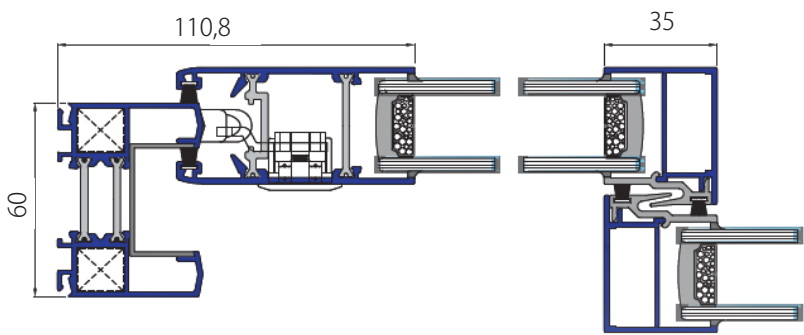

Ventana de 2 hojas 2000mm x 2000mm

i	6-14-6	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE 7A
		Resistencia al viento	CLASE C4
	4-12-6	Transmitancia Térmica	$U_w = 4,05 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
	6-14-6 _{lam}	Atenuación acústica	$R_w = 30 \text{ dB (-1;-4)}$

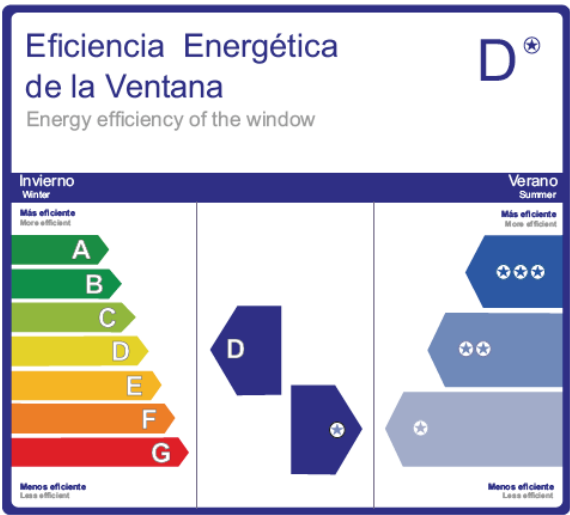


SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO

CORREDERA L-86

Corredera de corte a 45°, con variable de corte a 90° en marco, de gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores. La R.P.T. proporciona un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad.

Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones.

Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la V-8000 de 50, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la V-8000 de 50.

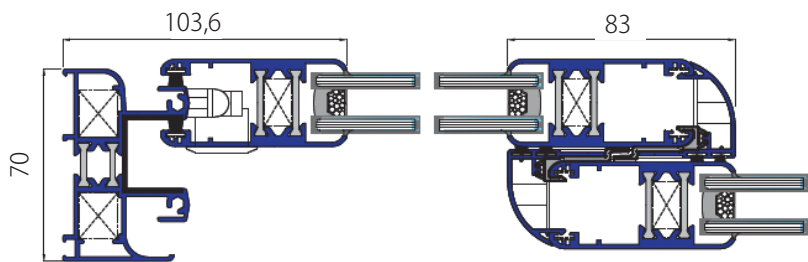


Marco 82,8 mm
Hoja 31,8

Uf marco- hoja = 4,56 (W/m²K)
Uh desde = 1,9 (W/m²K)



Ventana de 2 hojas 1700mm x 1400mm


i	4-12-5	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE 7A
		Resistencia al viento	CLASE C5
	4-12-6	Transmitancia Térmica	Uw = 2,88 (w/m²K)
	6-14-6 lam	Atenuación acústica	Rw = 29 dB (-1;-4)

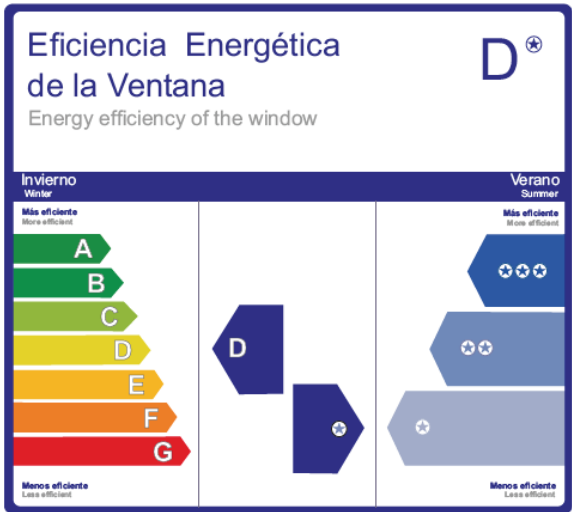

SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO

CORREDERA GHOST

Corredera en línea de corte 45°, de gama media/alta con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos, permite realizar capinterías de ventana y puerta con el mismo perfil. Tiene un buen comportamiento a la estanqueidad y buena manejabilidad de apertura y rodadura. Con un simple cambio de herraje, se puede realizar como elevable de hasta 170 kg por hoja. Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la serie V-8000 de 58 RPT, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo, travesaños o cualquier diseño posible de la V-8000 de 58 RPT.

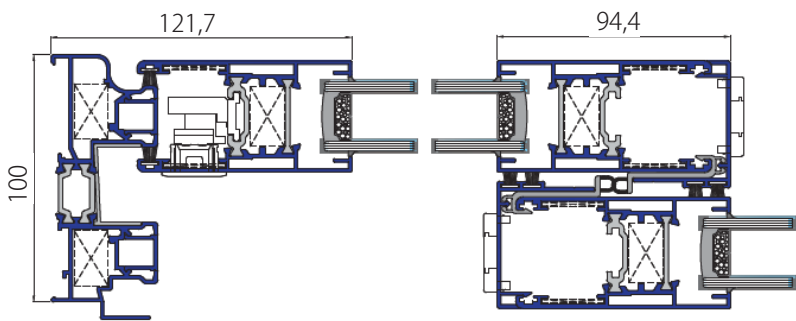


Marco 100 mm
Hoja 45mm

Uf marco- hoja = 3,91 (W/m²K)
Uh desde = 1,7 (W/m²K)



Ventana de 2 hojas 2000mm x 2000mm

i	6-16-6	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE 7A
		Resistencia al viento	CLASE B5
	4-12-6	Transmitancia Térmica	Uw = 2,59 (W/m²K)
	6-14-6 _{lam}	Atenuación acústica	Rw = 27 dB (-1;-4)

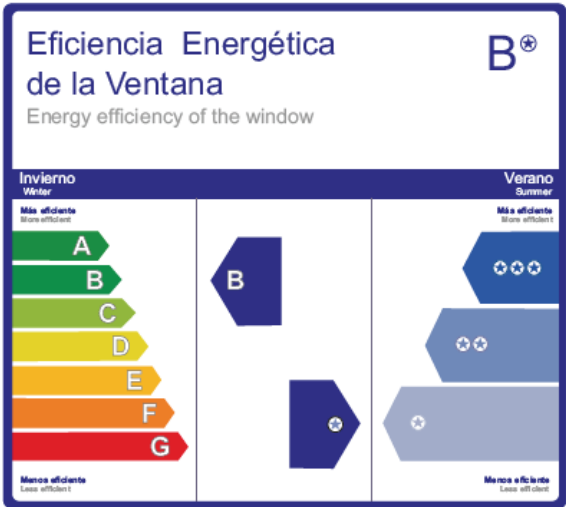

SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO

CORREDERA ELEVABLE


Corredera elevable de gama alta, con excelentes prestaciones por las dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.

Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanquidad y buena manejabilidad de apertura y de rodadura.

Puede funcionar como una corredera convencional de alta gama, ideal para balconeras de dimensiones grandes y medias.

Aplicando un carro adicional, se puede llegar hasta los 400 kg/hoja.

Gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la serie V-8000 de 58 RPT, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo, travesaños o cualquier diseño posible de la V-8000 de 58 RPT.

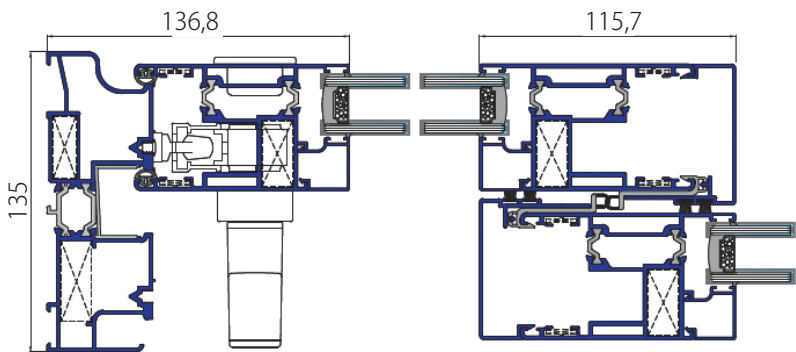


Marco 135mm
Hoja 57mm

Uf marco- hoja = 4,42 (W/m²K)
Uh desde = 1,5 (W/m²K)



Ventana de 2 hojas 1900mm x 2000mm

i	6-16-6	Permeabilidad al aire	CLASE 3
		Estanqueidad al agua	CLASE 7A
		Resistencia al viento	CLASE C5
	4-12-6	Transmitancia Térmica	Uw = 2,84 (W/m²K)
	6-14-6lam	Atenuación acústica	Rw = 27 dB (-1;-4)

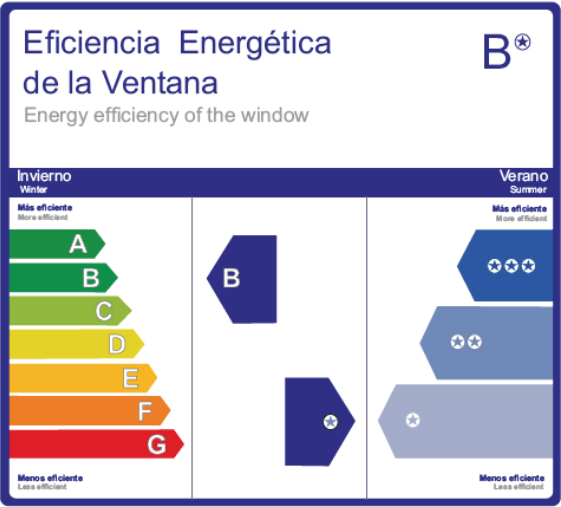


SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO



PRACTICABLE V-8000 58

Abatible de RPTde 58mmde marco, de gama media-alta.
Proporciona un buen comportamiento térmico y a la estanqueidad, así como estructural para ventanas de dimensiones estándares y estructuras grandes.
Muy polivalente con todos los tipos de abertura, podemos cubrir cualquier hueco.
La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal Europeo.
La mejor relación calidad- precio y gracias a su amplia gama se puede cumplir cualquier exigencia de proyecto.

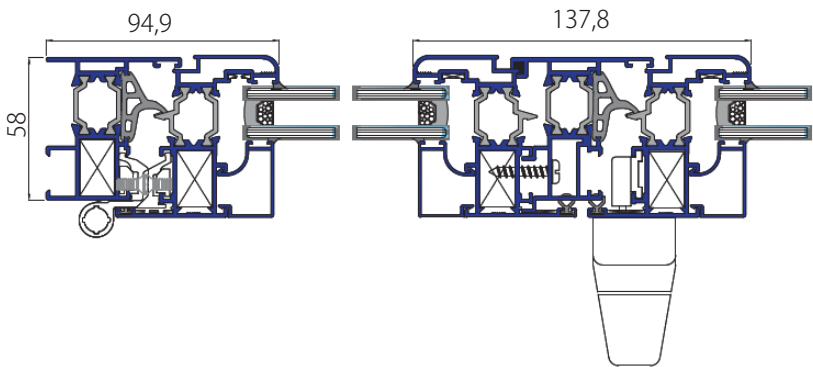


Marco 58 mm
Hoja 65 mm

Uf marco- hoja = 3,0 (W/m²K)
Uh desde = 1,7 (W/m²K)



Ventana de 2 hojas 1400mm x 1700mm

i	6-16-6	Permeabilidad al aire	CLASE 4
		Estanqueidad al agua	CLASE E1200
		Resistencia al viento	CLASE C3
	4-12-6	Transmitancia Térmica	Uw = 2,46 (W/m ² K)
	6-14-6 lam	Atenuación acústica	Rw = 34 dB (-1;-4)

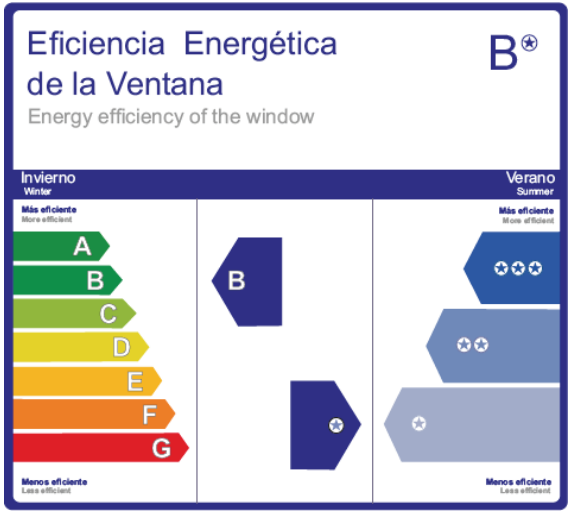


SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO




PRACTICABLE XP- 60 TH / 70 TH

Abatible de RPTde 60mm de marco, de gama alta. También en 70 mm.
Proporciona un buen comportamiento térmico, acústico, así como una mejora a la estanqueidad y resistencia estructural.
Podemos cubrir prácticamente cualquier hueco.
La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de Canal 16.
La capacidad de acristalamiento de hasta 53 mm, con lo que podemos poner vidrios más eficientes energéticamente.
Simplicidad en el montaje y optimización de material, permite una fabricación industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

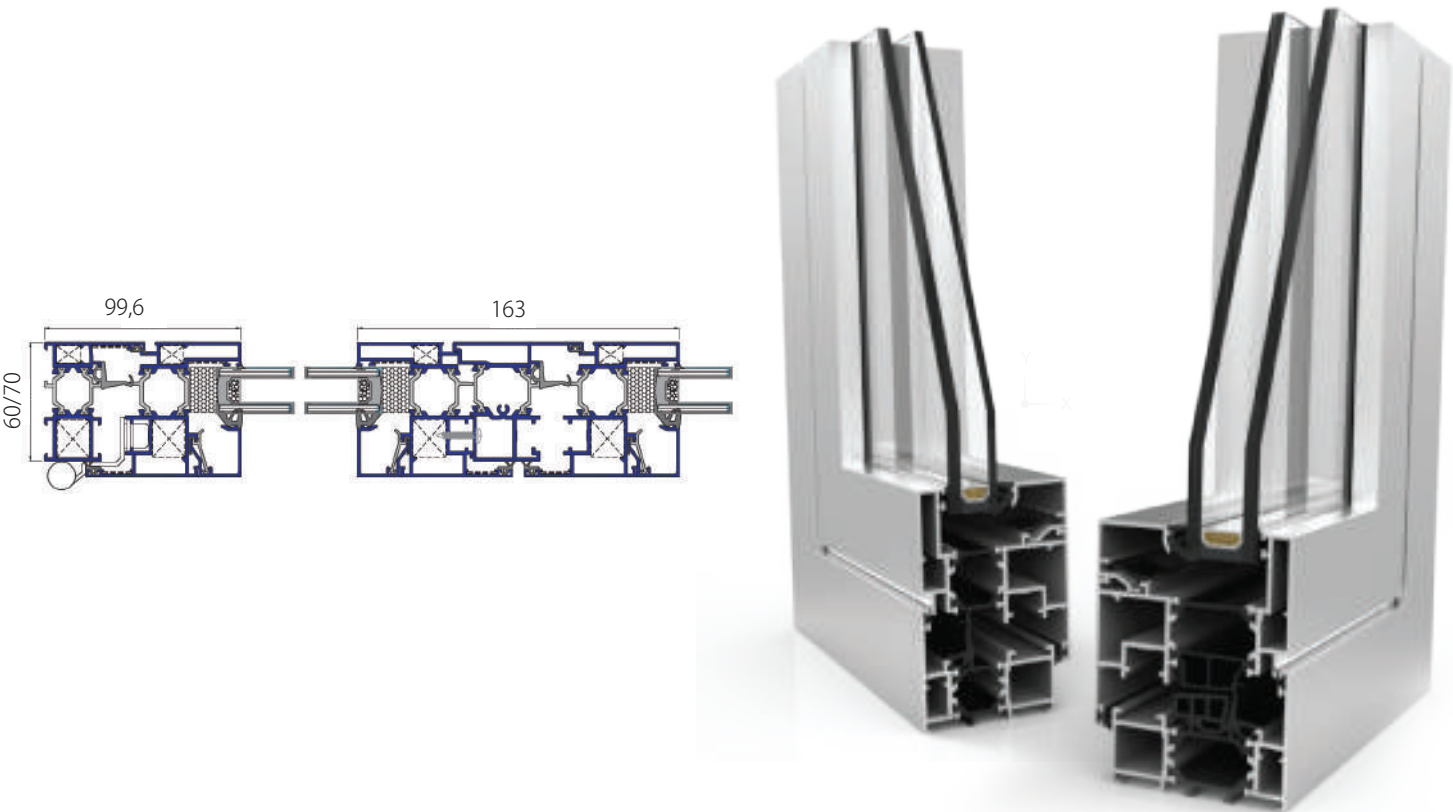

Ventana de 2 hojas 1700mm x 1400mm

i	4-12-5	Permeabilidad al aire	CLASE 4
		Estanqueidad al agua	CLASE E1200
		Resistencia al viento	CLASE C3
	4-12-6	Transmitancia Térmica	$U_w = 2,46 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
	6-14-6 lam	Atenuación acústica	$R_w = 33 \text{ dB (-1;-4)}$

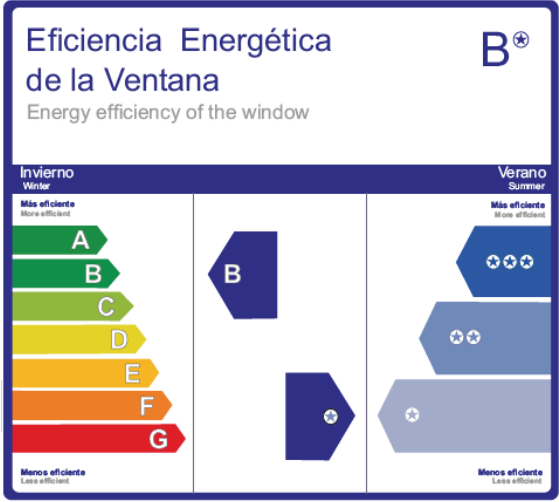


SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO

PRACTICABLE 60 DE HOJA OCULTA

Abatible de hoja oculta con un excelente comportamiento térmico de $2.7 \text{ W/ (m}^2\text{K)}$ gracias a la incorporación de poliamidas de 24 mm incluso en la hoja.


Además es la única que permite la utilización de vidrios de diferentes espesores nominales.

Es destacable la goma de estanqueidad exterior, que debido a su pequeño tamaño su incorporación se hace sencilla. Dicha goma está recubierta con peróxido, evitando de esta forma posibles manchas en el marco.

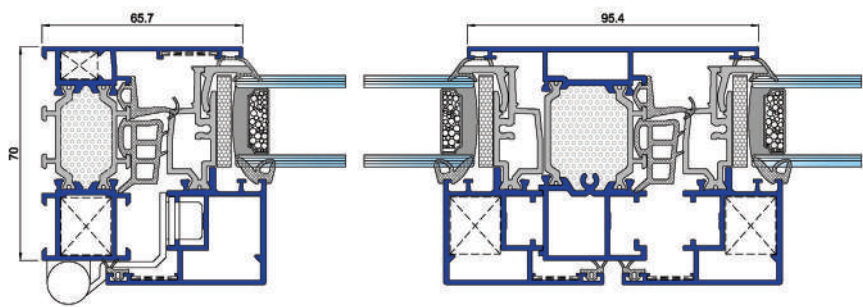

Fachada Ligera con vidrio 6-12-6



i	7250 x 7340 mm	Permeabilidad al aire	CLASE A4
		Estanqueidad al agua	CLASE R7
		Resistencia al viento	CLASE 3600 pa
	165 x 50	Transmitancia Térmica	$U_w = 2,79 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
		Test de impacto	Apto

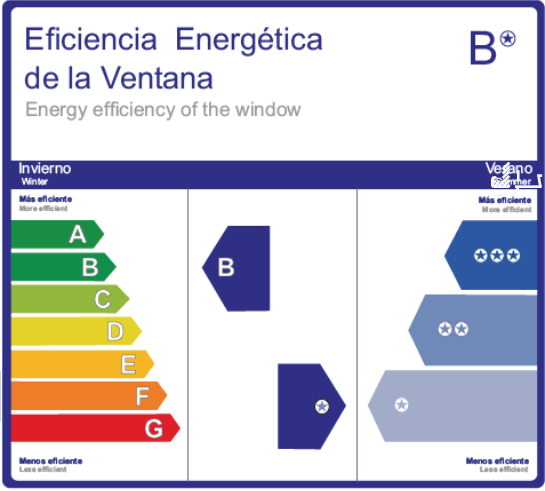

SERIE ALUMINIO - PUENTE TÉRMICO

MURO CORTINA

Fachada Ligera con perfiles principales de canto 50mm que permite multitud de combinaciones tanto de aperturas como de diseños visuales.
Su facilidad de montaje es uno de los apartados más relevantes.
Gracias a la variedad en tamaños de los montantes y travesaños, se pueden realizar vanos de grandes dimensiones así como las de la retícula que se quiera plantear.

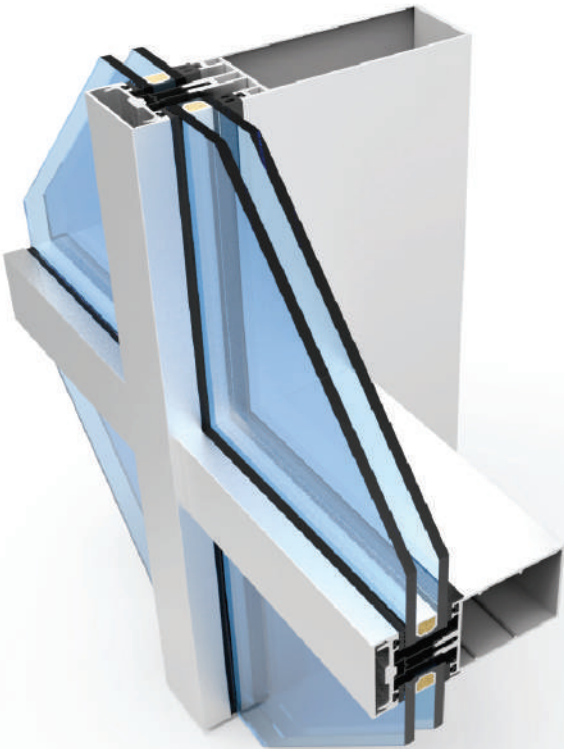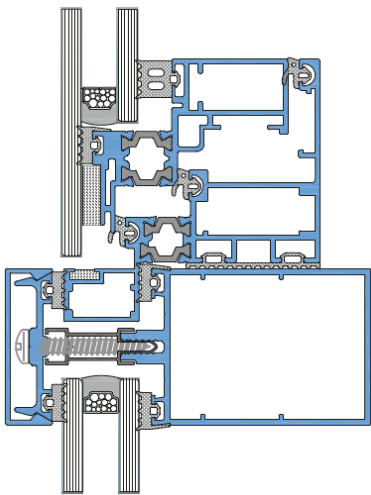


U montante =2,61 (W/m²K) Uh desde = 1,1 (W/m²K)
U travesaño =2,11 (W/m²K)



Fachada Ligera con vidrio 6-12-6

i	7250 x 7340 mm	Permeabilidad al aire	CLASE A4
		Estanqueidad al agua	CLASE R7
		Resistencia al viento	CLASE 3600 pa
	165 x 50	Transmitancia Térmica	Uw = 2,79 (W/m²K)
		Test de impacto	Apto

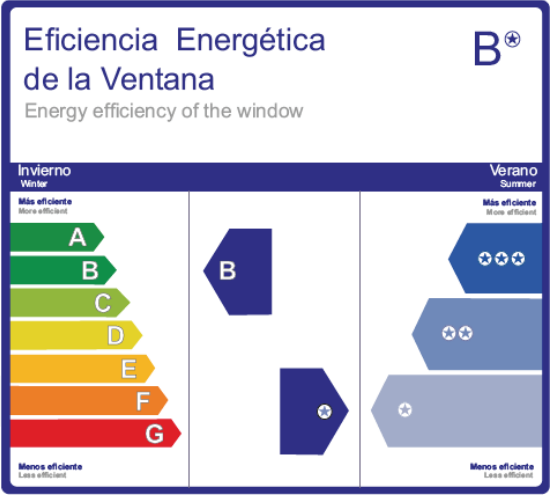

PVC




PRACTICABLE 60

Sistema practicable/oscilobatinete de 60 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Estructura de cuatro cámaras interiores tanto en hoja como en marco.

Valores de ensayo realizados con ventana de dos hojas con vidrio de 4/12/5 de 1400mm x 1700mm (UNE-EN12608:2003)



- Permeabilidad al aire: **clase 4**
- Estanqueidad al agua: **clase 9A**
- Resistencia al viento: **clase C5**
- transmisión térmica: $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Atenuación acústica: $R_w = 32\text{dB}$

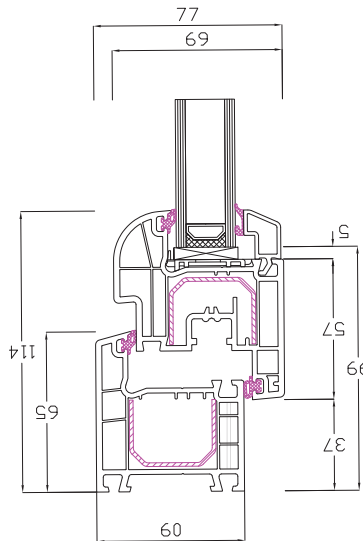

PRACTICABLE 70


Sistema practicable/oscilobatinete de 70 m/m de profundidad de marco y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 m/m.

La estructura de 5 camaras interiores en marco y hoja, le atribuye una gran eficacia energetica con valores de transmitancia termica desde 0,8 W/m2K. Perfilaria que cumple y garantiza la normativa aplicable a cualquier zona climatica.

Valores de ensayo realizados con ventana de dos hojas con vidrio de 4/12/5 de 1400mm x 1700mm (UNE-EN12608:2003)



- Permeabilidad al aire: **clase 4**
- Estanqueidad al agua: **clase 9A**
- Resistencia al viento: **clase C5**
- transmisión térmica: $U_f = 1,3\text{W/m}^2\text{K}$
- Atenuación acústica: $R_w = 35\text{dB}$

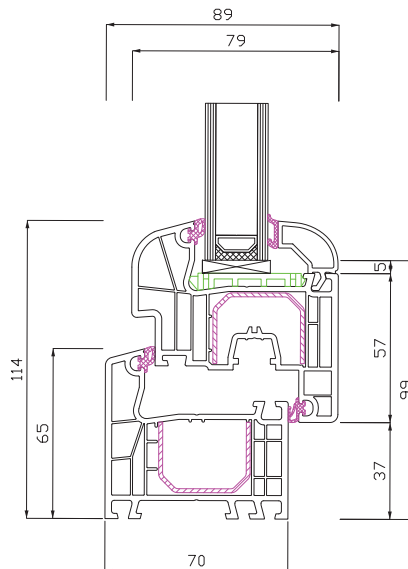

PVC




CORREDERA de 70

Sistema de ventana y balconeras correderas de 70 m/m en profundidad de marco y una capacidad maxima de acristalamiento de 24 m/m. Con un valor de transmitancia termica de ventana que va desde 1,3 W/m², presenta un alto grado de eficiencia energetica.

Valores de ensayo realizados con ventana de dos hojas con vidrio de 4/12/5 de 2000 x 2000mm (UNE-EN12608:2003)



- Permeabilidad al aire: **clase 4**
- Estanqueidad al agua: **clase 5A**
- Resistencia al viento: **clase C5**
- transmisión térmica: $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Atenuación acústica: $R_w = 28\text{dB}$

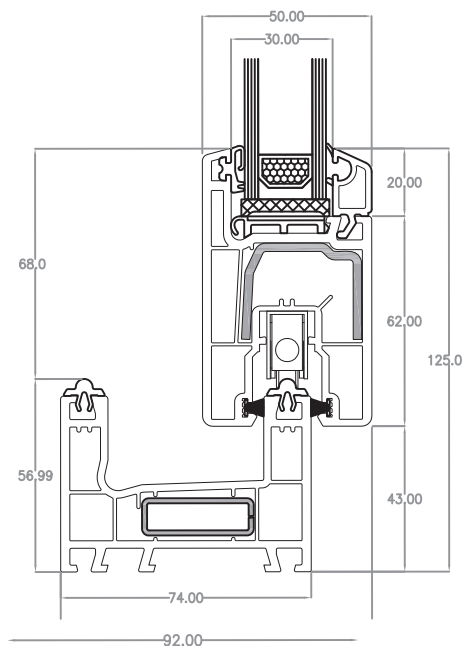

CORREDERA ELEVABLE

Sistema diseñado para permitir cerramientos de grandes dimensiones con maximas superficies de acristalamiento que garantizan la entrada de luz a los espacios interiores, las medidas de las hojas pueden alcanzar hasta los 3 metros de anchura por 2,75 de altura.


El marco es de 170m/m de profundidad y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 m/m.




El herraje de suave manipulacion y deslizamiento soporta pesos de hasta 300 kg por hoja.

Valores de ensayo realizados con ventana de dos hojas con vidrio de 4/12/5 de 2000 x 2000mm (UNE-EN12608:2003)



- Permeabilidad al aire: **clase 4**
- Estanqueidad al agua: **clase 4A**
- Resistencia al viento: **clase C2**
- transmisión térmica: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Atenuación acústica: $R_w = 30\text{dB}$

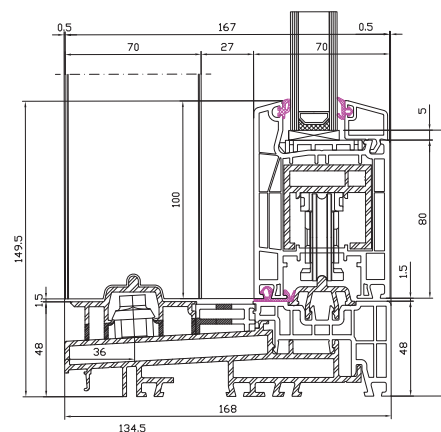

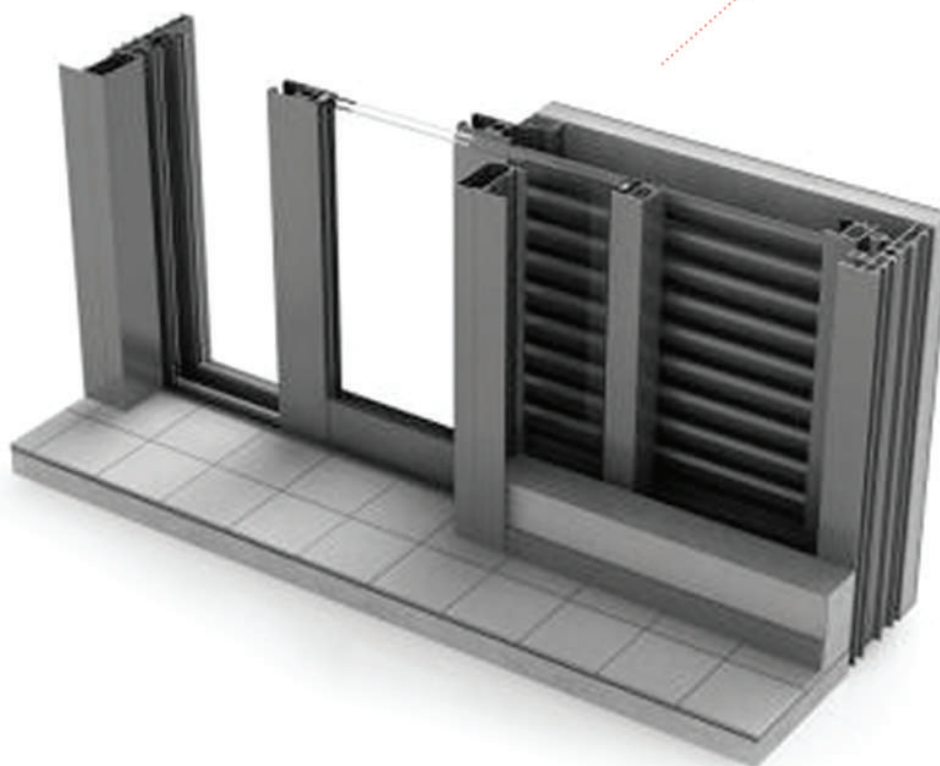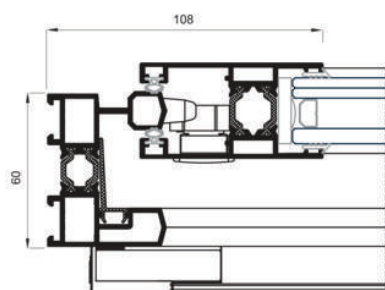

4200 Corredera RPT

Sistema versátil con múltiples marco perimetrales y posibilidad de hojas a testa o perimetrales.


Presenta opción estética en hojas curva o recta.

En su versión de hojas a testa rectas se incluye la solución **4200 Corredera GALANDAGE**: diseñada para posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%.

Esta opción **GALANDAGE** presenta marco monocarril y bicarril, permitiendo así balconeras de 1, 2 y 4 hojas ocultas.

También permite la incorporación de una hoja en paralelo oculta del sistema de protección solar Tamiz.



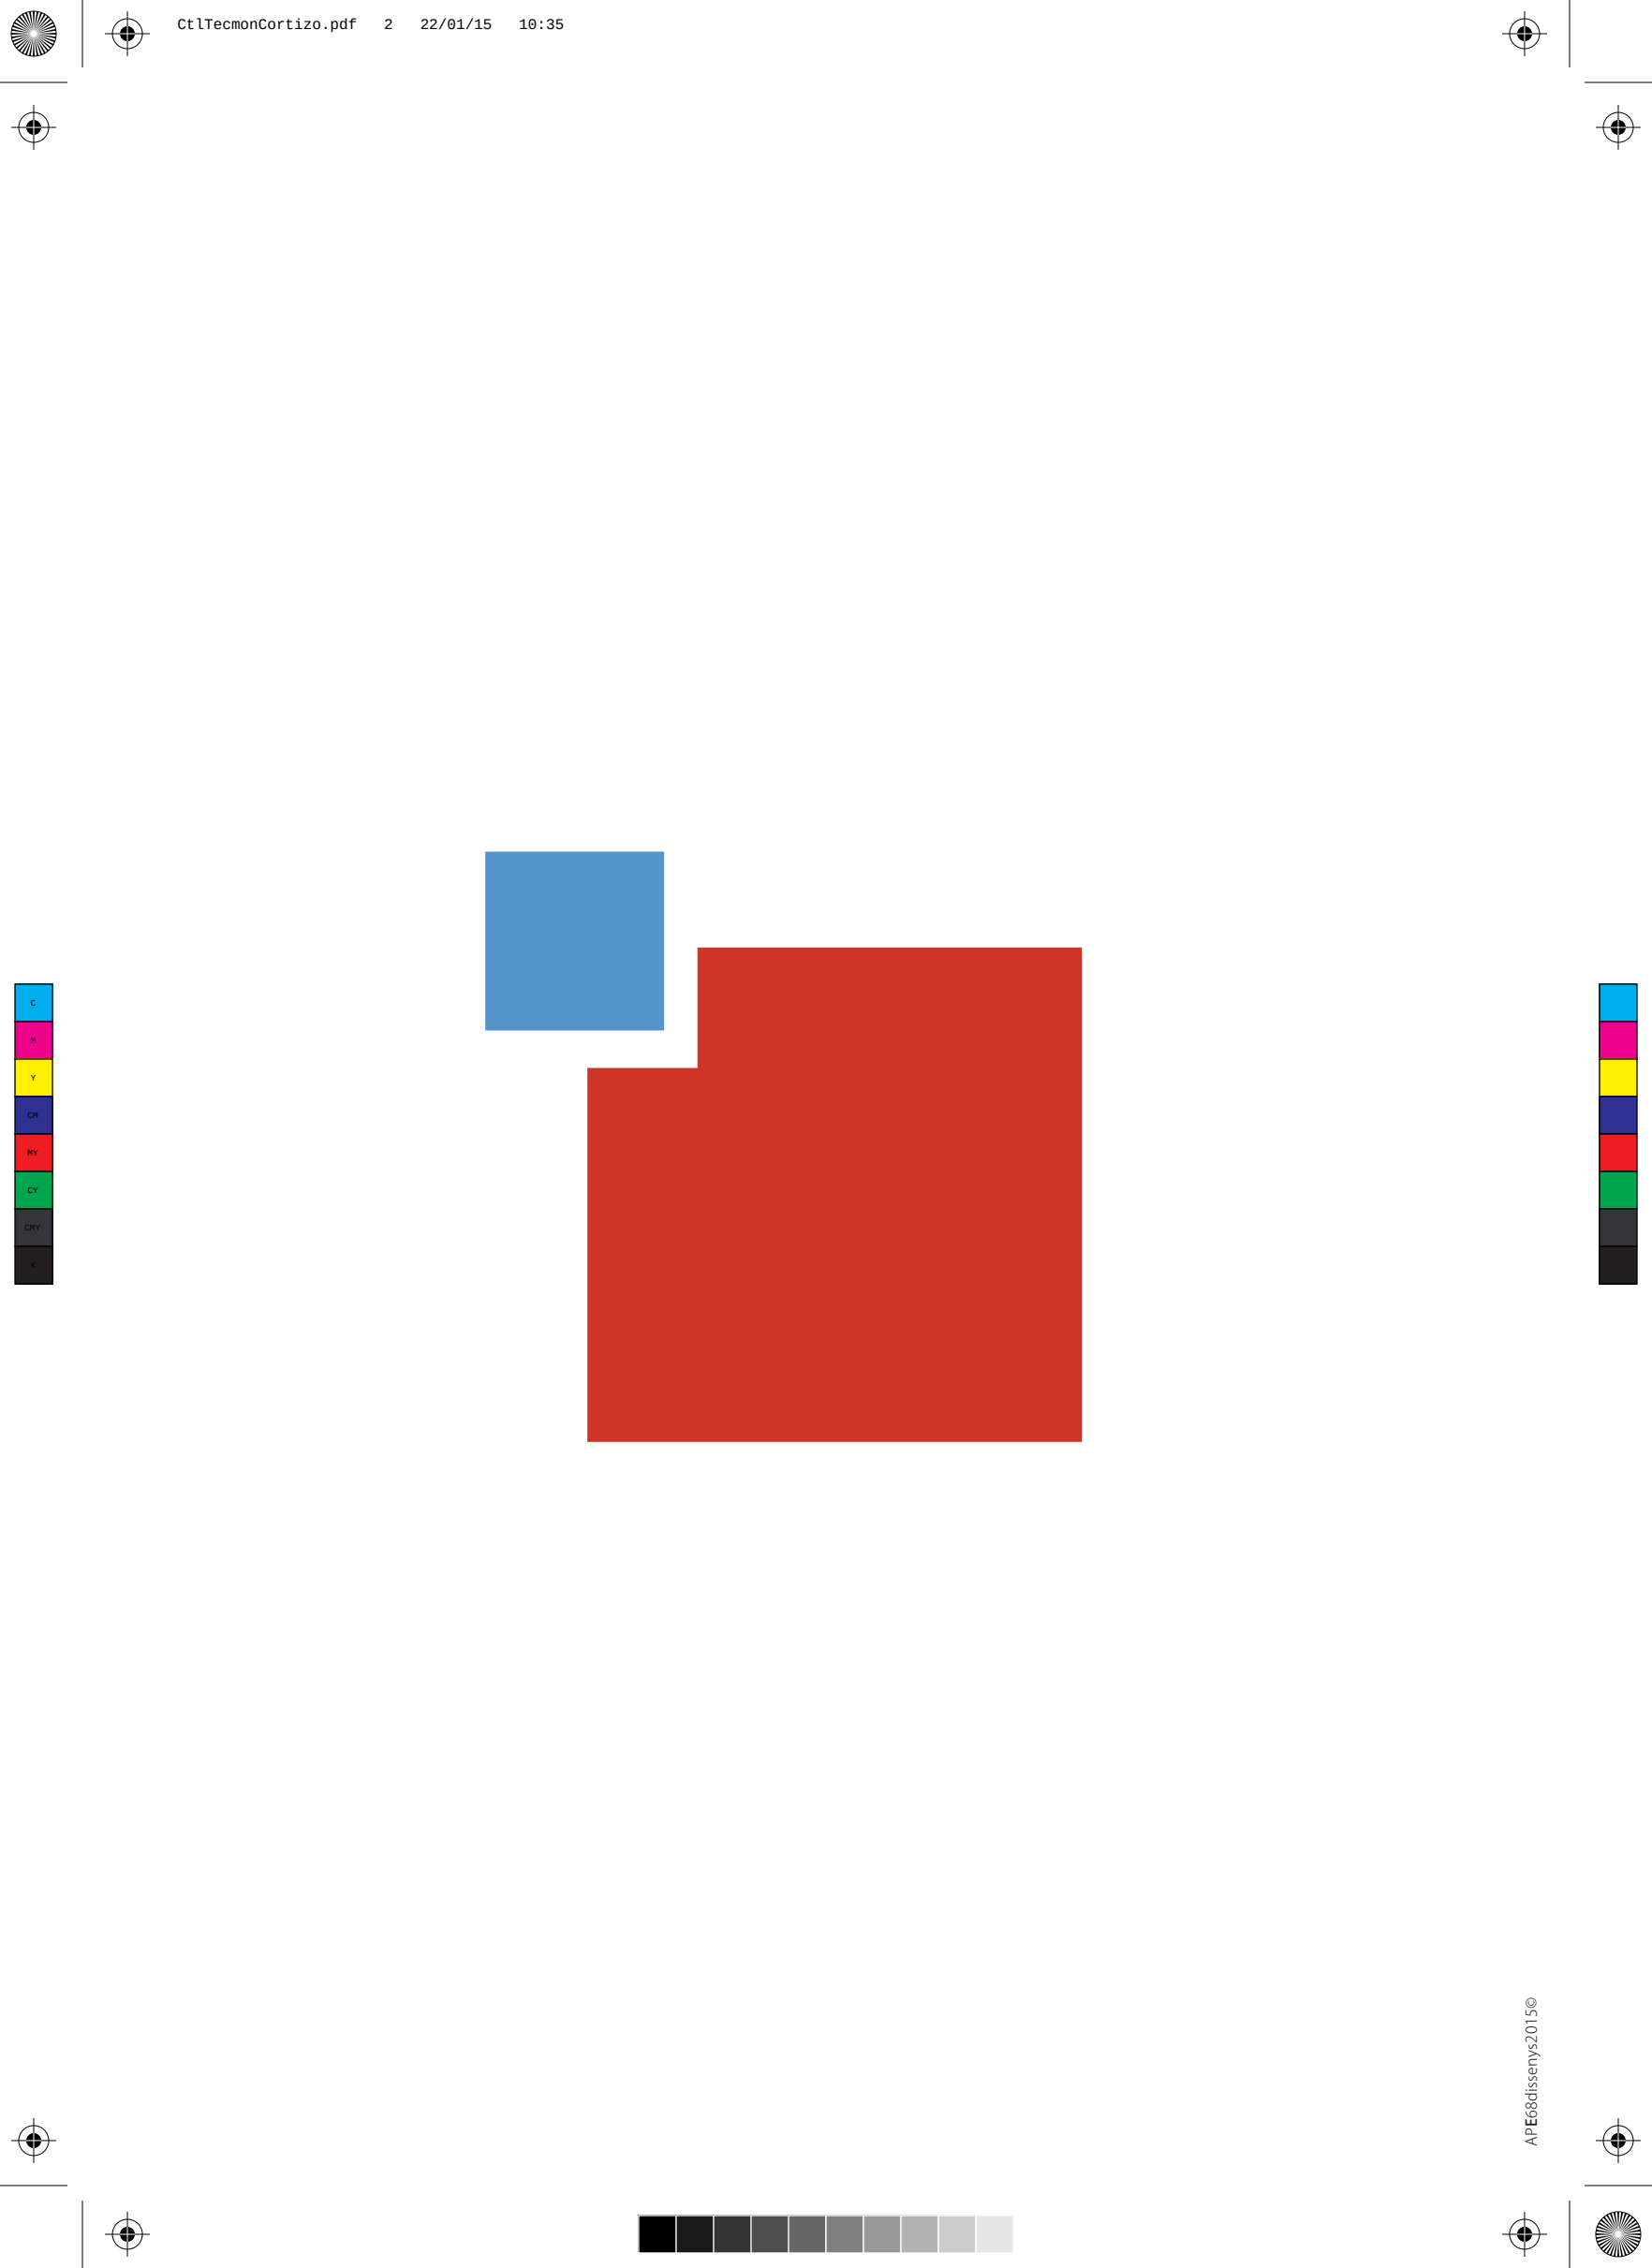



Tecm  **n**®
ALUMINI PVC series






Cor 60 CC16 RPT

Sistema de ventana abisagrada de 60 mm. con un valor de transmitancia de marco de sólo $2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ que se logra gracias a la perfecta conjunción y diseño de perfilería de aluminio, varillas de poliamida tubulares de 25 mm, juntas de estanqueidad tubulares **E.P.D.M.** y un sistema de espuma de poliolefina colocada perimetralmente en el galce del vidrio.

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y achaflanados.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas.

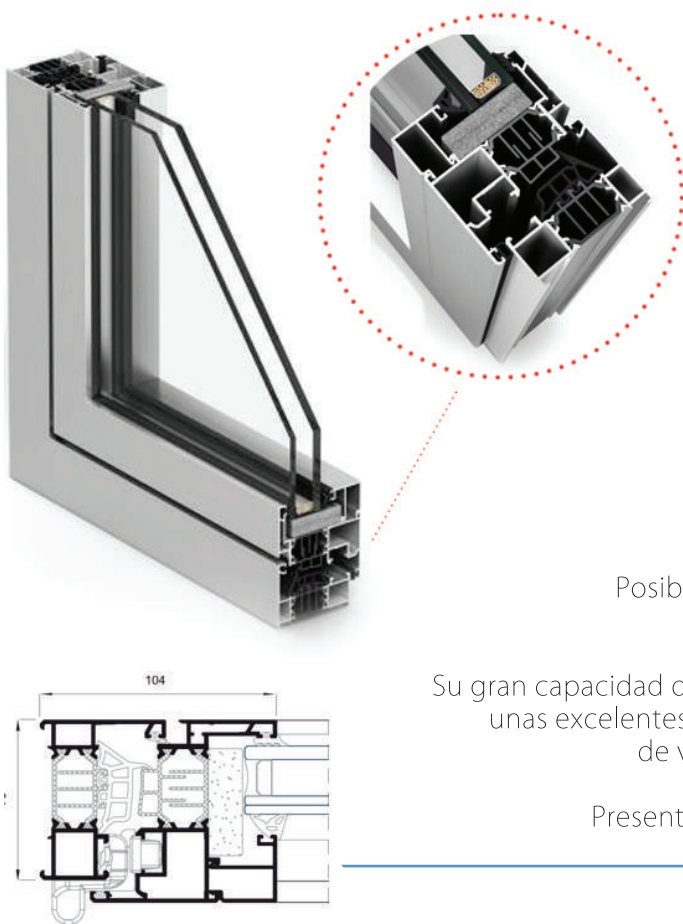

Cor 70 CC16 RPT

Sistema de ventana abisagrada de 70 mm, cuya potente capacidad de aislamiento, con un valor de transmitancia de marco de sólo $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, se logra gracias a la perfecta conjunción y diseño de perfilería de aluminio, varillas de poliamida tubulares de 35 mm, juntas de estanqueidad tubulares **E.P.D.M.** y un sistema de espuma de poliolefina colocada perimetralmente en el galce del vidrio.

Posibilidad de hojas rectas y achaflanadas y de junquillos rectos, achaflanados y curvos.

Su gran capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm. confiere a este sistema unas excelentes prestaciones acústicas y térmicas al permitir la utilización de vidrios de grandes espesores y eficientes energéticamente.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas..





Cor 60 Hoja Oculta RPT

Sistema que debido a su diseño de perfilaría mantiene la hoja oculta desde el exterior, de manera que resulta imposible distinguir las zonas fijas de las que poseen aperturas.

Presenta una sección vista mínima de 63 mm.

Posibilidad de hojas rectas y curvas.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad **Evo Security**.

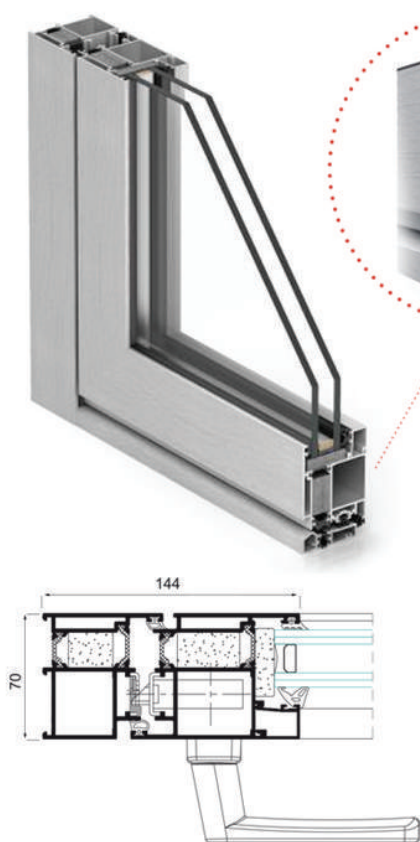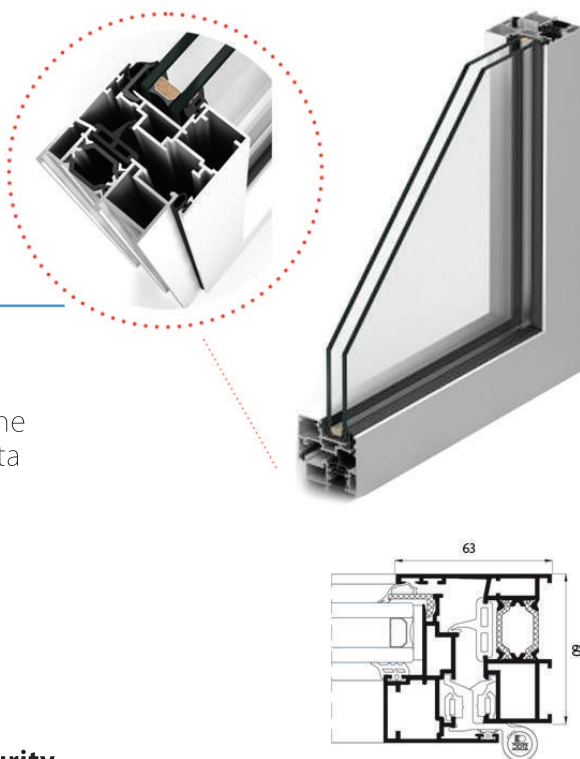

Puerta Millennium Plus RPT

Sistema de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas de 70 mm con Rotura de Puente Térmico para locales comerciales y edificios.

Con un valor de transmitancia de puerta desde $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, alcanza unas prestaciones térmicas inmejorables y su gran capacidad de acristalamiento de 54 mm. permite garantizar un aislamiento acústico máximo.

Posibilidad de bisagras de alta resistencia (de aplacar o a canal reforzadas) capaces de soportar hasta 220 Kg. de peso por hoja.

Posibilidad de bisagras ocultas con dimensiones y pesos máximos por hoja de 2.700 mm. de altura, 1.500 mm. de ancho y 120 Kg. y con apertura máxima de hoja de 100° .

Presenta soluciones de remate a suelo y encuentros compatibles con nuestros sistemas actuales.

Válido para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125.

Existe la opción de incorporar un automatismo para su motorización que permita aperturas automáticas abatibles.



Cor Vision Corredera RPT


Sistema de corredera con Rotura de Puente Térmico de diseño vanguardista que permite la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Elegancia de diseño que busca cubrir grandes vanos de luz con fracciones de marco mínimas, de entre el 9-14% de superficie de perfil sobre el total.

Presenta secciones vistas de nudo central de sólo 20 mm, de nudo lateral de 77 mm. y de nudos inferior/superior de 57 mm. Posibilidad de embutir los marcos inferiores, superiores y laterales. Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90° sin parteluces. En su versión monocarril, de composición fijo y hoja, presenta carril oculto en la zona fija.

Incorpora la nueva tipología **GALANDAGE** diseñada para posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%. Esta opción GALANDAGE presenta marco monocarril y bicarril, permitiendo así balconeras de 1 y 2 hojas ocultas.

Presenta un nuevo tipo de marco reforzado para todas las tipologías (1, 2 y 3 carriles) que permite incorporar un carril inox que le confiere una mayor suavidad de deslizamiento, un mayor soporte de carga en rodamiento (hasta 320 Kg/hoja) y una mayor durabilidad.

Sistema con procedimiento de montaje tradicional con marco perimetral y hojas a testa que permite desmontar la hoja en caso de rotura de vidrio, desperfecto del perfil de aluminio, etc. Incorpora un cierre multipunto por falleba.



4500 Corredera Elevable RPT

Sistema de puerta corredera con Rotura de Puente Térmico y con estética achaflanada o curva en hojas y junquillos.

Existe en dos versiones:



***4500 corredera elevable** que basa su funcionamiento en un sistema en el que las hojas se montan con un mecanismo que permite la elevación de la misma en la maniobra de apertura y el descenso en la de cierre, de manera que la puerta cerrada descansa sobre juntas de estanqueidad longitudinales inferiores y superiores produciéndose su enclavamiento en cualquier posición.

Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90° sin parteluces. En la configuración de fijo y hoja, el carril de la zona fija permanece oculto.

***4500 corredera en línea (no elevable)** que permite realizar correderas económicas de grandes dimensiones.

Presenta configuraciones de hoja fijo, 2 hojas, fijo - hoja - fijo, 2 hojas - 2 fijos y 4 hojas

El carril por el que se deslizan las hojas es de acero inoxidable para evitar el desgaste de la pieza. Posibilidad de marco a testa o perimetral.





ESTRUCTURAS DE ALUMINIO SOLDADO

Portales, cancelas, rejas

HIERRO - INOX

Escaleras, barandillas, rejas, estructuras para mamparas de baño, trabajos especiales.

ALUMINIO

Barandillas, Mallorquinas..



TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN TRATADOS
CON ANTICORROSIVO Y LACADOS AL HORNO





extrugasa

Calidad, es para nosotros el pilar fundamental de nuestra empresa, tratando de incorporar siempre la mejor tecnología, sumados a un personal altamente capacitado nos hace capaces de producir materiales con los mayores requerimientos y exigencias de nuestros clientes.

TECMON trabaja bajo controles de fabricación avalados por:

**Autorización
para el uso de la marca de calidad**

***** EUROPEAN
ALUMINIUM ASSOCIATION
Eurasian
AA
Qualanod**

certifica que:
Extrusionados Galicia S.A. (EXTRUGASA)
Campana, s/n - Apdo 51
Pontevedra
ES - 30645 Campana-Valga (Pontevedra)
Numero de licencia: 1032

está autorizada a utilizar dicha marca, de acuerdo al REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALANOD PARA EL ANODIZADO DE ALUMINIO EN MEDIO ACIDO SULFURICO.

Fecha de emisión de la licencia: 07.12.2001
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2014

Zürich, 15 de noviembre de 2013
QUALANOD
T. Winkler
Timor Winkler
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN
AC-Fiduciaris SA
Josef Schopp
AC-Fiduciaris SA

Dirección:
Qualanod, apartado postal 1007, CH-8027 Zürich
Qualanod c/o AC-Fiduciaris SA, Thibautstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel: +41 (0)43 305 00 30
Fax: +41 (0)43 305 00 33
E-mail: info@qualanod.ch
Internet: www.qualanod.ch

**Autorización
para el uso de la marca de calidad**

QUALICONT

certifica que:
Extrusionados Galicia S.A. (EXTRUGASA)
Campana, s/n - Apdo 51
Pontevedra
ES - 30645 Campana-Valga (Pontevedra)
Numero de licencia: 424

está autorizada a utilizar la marca de calidad entre indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICONT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA y está de acuerdo con los requerimientos de la dicha licencia.

Fecha de emisión de la licencia: 05.11.1992
hasta el 31.12.2014

Zürich, 15 de noviembre de 2013
QUALICONT
M.C. Panam
Mohammad C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN
AC-Fiduciaris SA
Josef Schopp
AC-Fiduciaris SA

Dirección:
Qualicont, apartado postal 1007, CH-8027 Zürich
Qualicont c/o AC-Fiduciaris SA, Thibautstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel: +41 (0)43 305 00 30
Fax: +41 (0)43 305 00 33
E-mail: info@qualicont.ch
Internet: www.qualicont.ch

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 001 / 085657
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Rg: 02
001-01-01

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto:
The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that the product:

PERFILES DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)
PARA LA FABRICACIÓN DE VENTANAS Y DE PUERTAS
UNPLASTICIZED POLY(VINYLCHLORIDE (PVC-U) PROFILES
FOR THE FABRICATION OF WINDOWS AND DOORS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),
suministrado por supplied by
ALUPLAST IBERICA, S.L.
CL HEROS, 21 P 12BA
48909 BILBAO (Vizcaya - España)

y elaborado en and manufactured in
AUF DER BREIT, 2
76227 KARLSRUHE (Alemania)

es conforme con: complies with
UNE-EN 12608:2003

Para consultar este Certificado, AENOR ha asignado el producto y la compañía al sistema de la calidad utilizado por el fabricante.
To consult this Certificate, AENOR has assigned the product and the company to the quality system used by the manufacturer. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the Regulations of the Spanish Data Regulation Institute (RD 17/11).


Fecha de expedición: 2011-11-02
Date issued on: 2011-11-02

Fecha de renovación: 2017-01-03
Renewal on: 2017-01-03

Fecha de caducidad: 2018-01-03
Expiry on: 2018-01-03

Andrés Perito Marquina
Andrés Perito Marquina
Director General de AENOR
(Certification Office)

No se puede reproducir la reproducción parcial o total del documento.
AENOR - Girona, 9 - 28008 MADRID - Teléfono: 914 12 00 00 - Telefax: 912 10 46 81



ALUMINIS TECMON

FINESTRES D'ALUMINI I PVC
ctra. a Sant Feliu, Km. 10,4
17240 LLAGOSTERA - GIRONA
www.alutecmon.net
T **972 831 557** F **972 831 794**